




TORINCAB2 s.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
Via DRUBIAGLIO 6/17
10040 Frazione RIVERA – ALMESE (TO)
TEL. +39 (0) 119352688
FAX. +39 (0) 119352838
Web: www.torincab2.com

Cap. Soc. € 10.000,00
Isc. al Reg. delle Imp. di Torino N. 05655530011
Albo Imprese Artigiane N. 307836
Partita IVA e Cod. Fisc. 05655530011
E-mail: info@torincab2.com

Antonio CARRARO *SuperTigre 5500*

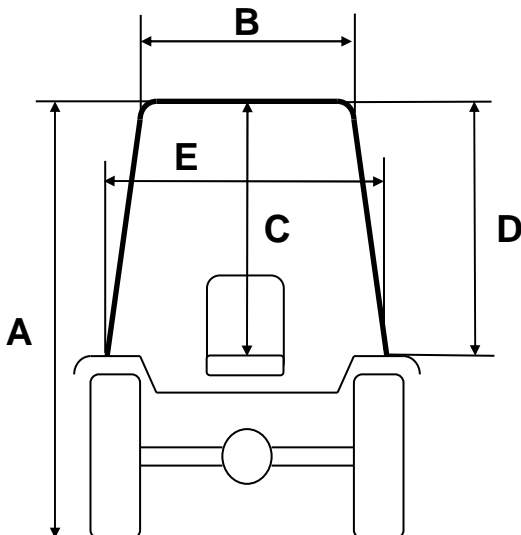

CABINA Carraro Antonio SuperTigre 5500 Gommatura Trattore 7.50 R.16	
A	1990 mm
B	760 mm
C	1000 mm
D	1095 mm
E	840 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA:

Come si può notare dalle immagini riprodotte, l'operatore all'interno della cabina possiede la visibilità totale, grazie all'insieme della superficie perimetrale vetrata che comprende praticamente tutta la struttura. Tutti i cristalli sono apribili, posteriore e porta laterale tramite l'utilizzo di molle a gas. La struttura ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all'attacco diretto sulla piattaforma del trattore senza l'utilizzo di carterini o dotazioni aggiunte. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con sganci rapidi che permettono lo smontaggio senza la dispersione di gas/liquidi. La cabina è allestita con il nuovo tetto di colorazione argento metallizzato che prevede nella versione SUPERCOMFORT e TOP il montaggio di quattro fari tondi lavoro ad alta luminosità con possibilità di accensione sdoppiata a coppia, e di tettuccio in vetro apribile che permette la visibilità dall'interno per l'utilizzo di attrezzature quali sollevatori e muletti.

PER ESIGENZE LAVORATIVE IL PRODOTTO CHE FORNIAMO PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL TRATTORE ANCHE IN SITUAZIONI DI GRANDE PENDENZA E DI SPAZI RIDOTTI, GRAZIE ALLA LARGHEZZA DEL TETTO DI 76cm, MANTENENDO ALTEZZE MODERATE (VEDI TABELLA ALLEGATA) E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA, COMFORT E QUALITÀ ECCELLENTI PER L'OPERATORE ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO IN OGNI SITUAZIONE DI LAVORO.

La cabina permette di accedere al quadro comandi cruscotto trattore, tramite un opportuno e comodo sportello in vetro apribile situato frontalmente.

