



TORINCAB2 s.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
Via DRUBIAGLIO 6/17
10040 Frazione RIVERA – ALMESE (TO)
TEL. +39 (0) 119352688
FAX. +39 (0) 119352838
Web: www.torincab2.com

Cap. Soc. € 10.000,00
Isc. al Reg. delle Imp. di Torino N. 05655530011
Albo Imprese Artigiane N. 307836
Partita IVA e Cod. Fisc. 05655530011
E-mail: info@torincab2.com


NUOVA CABINA RIBASSATA "COMPACT" PER SERIE:

New Holland

T4.75LP – T4.85LP – T4.95LP – T4.105LP
T4.75F – T4.85F – T4.95F – T4.105F
T4030F – T4040F – T4050F
TNF/A – TNF 70 – 75 – 80 – 85 – 95



| Cabina ribassata "COMPACT" | A | B | C | D |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| T4LP = T4F = T4000F = TNF/A = TNF | 1950mm Gomme posteriori 420/70 R.24 | 730mm | 930mm | 670mm |

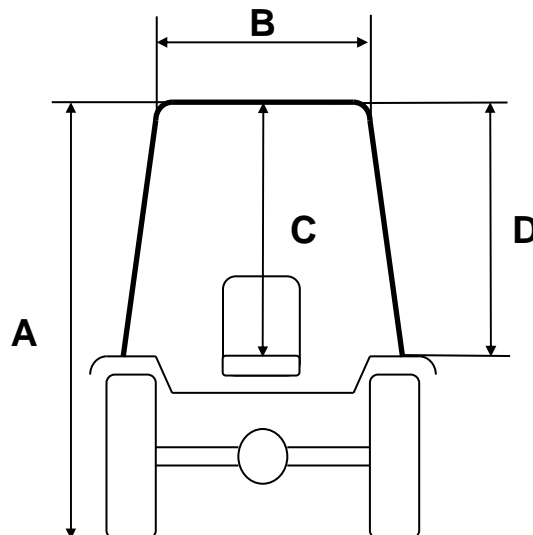

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA:

Nuova CABINA RIBASSATA "**COMPACT**" per lavorazioni speciali. La cabina è stata realizzata per raggiungere altezze minime da terra, (**195cm con gommatura posteriore 420/70 R.24**), mantenendo ugualmente caratteristiche di sicurezza, confort e qualità eccellenti per l'operatore all'interno dell'abitacolo in ogni situazione di lavoro. Come si può notare dalle immagini riprodotte, l'operatore all'interno della cabina possiede la visibilità totale grazie all'insieme della superficie perimetrale vetrata che comprende praticamente tutta la struttura. Il vetro posteriore apribile regolato da molle a gas, permette la visibilità dei sollevatori e delle attrezzature in campo.

Il nuovo profilo struttura curvilineo con cristallo parabrezza e porte a giorno laterali ad incasso, permette una protezione totale delle guarnizioni vetro, migliorando notevolmente l'estetica stessa della cabina.

La cabina a richiesta può essere allestita con condizionatore, ispezionabile in campo in pochi secondi, grazie al cupolotto posteriore di chiusura apribile tramite pomello svitabile a mano libera senza l'utilizzo di attrezzi (tale sistema consente di smontare in pochi secondi i 2 filtri presenti per la pulizia o la sostituzione degli stessi), e con rivestimenti interni fonoassorbenti al posto guida di nuova concezione con possibilità di montaggio e smontaggio rapido senza l'utilizzo di collanti, mantenendo la massima pressurizzazione all'interno dell'abitacolo. Sul cupolotto posteriore di chiusura è possibile a richiesta installare n°2 fari lavoro, per avere un'illuminazione maggiore nella zona del sollevatore.

La cabina ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all'attacco diretto su n°4 Silent-Block antivibranti alla piattaforma del trattore, senza l'utilizzo di carterini o dotazioni aggiunte. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con sganci rapidi che permettono lo smontaggio senza la dispersione di gas/liquidi.

Per esigenze lavorative il prodotto che forniamo prevede la possibilità di utilizzare il trattore anche in situazioni di grande pendenza e di spazi ridotti, grazie alla larghezza minima al tetto, vedi tabella allegata.

