




TORINCAB2 s.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
Via DRUBIAGLIO 6/17
10040 Frazione RIVIERA – ALMESE (TO)
TEL. +39 (0) 119352688
FAX. +39 (0) 119352838
Web: www.torincab2.com

Cap. Soc. € 10.000,00
Isc. al Reg. delle Imp. di Torino N. 05655530011
Albo Imprese Artigiane N. 307836
Partita IVA e Cod. Fisc. 05655530011
E-mail: info@torincab2.com

DIVISIONE ITALIA

CABINA serie **VALPADANA 6450 – 6460 – 6475 ISM**

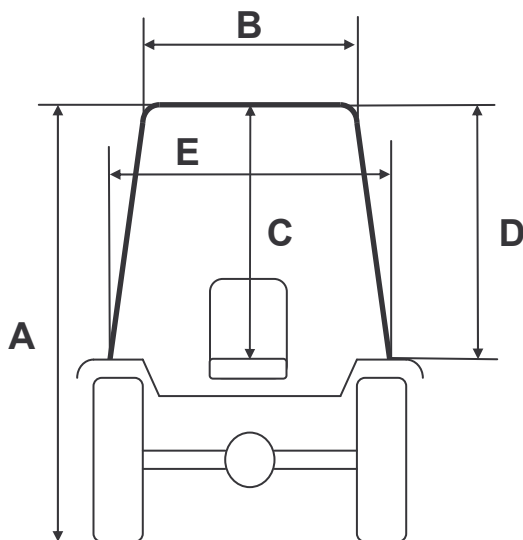

CABINA Valpadana 6450 ISM Gommatura Trattore 320/65 R.18	
A	1980 mm
B	910 mm
C	960 mm
D	1060 mm
E	1000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA:

Come si può notare dalle immagini riprodotte, l'operatore all'interno della cabina possiede la visibilità totale, grazie all'insieme della superficie perimetrale vetrata che comprende praticamente tutta la struttura. Tutti i cristalli sono apribili, posteriore e porta laterale tramite l'utilizzo di molle a gas.

La struttura ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all'attacco diretto sulla piattaforma del trattore. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con sganci rapidi che permettono lo smontaggio senza la dispersione di gas/liquidi.

La cabina è allestita di serie con il nuovo tetto di colorazione argento metallizzato o a richiesta di colorazione ROSSO VALPADANA, prevede nella versione SUPER COMFORT e TOP il montaggio di quattro fari tondi lavoro ad alta luminosità con possibilità di accensione sdoppiata a coppia, ed il tettuccio in vetro apribile che permette la visibilità dall'interno dell'abitacolo, per l'utilizzo di attrezzature quali sollevatori e muletti.

PER ESIGENZE LAVORATIVE IL PRODOTTO CHE FORNIAMO PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL TRATTORE ANCHE IN SITUAZIONI DI GRANDE PENDENZA, GRAZIE ALLA LARGHEZZA DEL TETTO DI 91cm, MANTENENDO ALTEZZE MODERATE (VEDI TABELLA ALLEGATA) E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA, CONFORT E QUALITÀ ECCELLENTI PER L'OPERATORE ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO IN OGNI SITUAZIONE DI LAVORO.

La nuova soluzione del lunotto posteriore sdoppiato con possibilità di sgancio rapido della parte inferiore, tramite le due maniglie laterali in plastica, permette la rimozione del vetro inferiore mantenendo l'archetto di sicurezza posteriore. Il cristallo superiore, essendo ridotto, permette di mantenere l'apertura del medesimo anche durante il lavoro, evitando la collisione con i vari attrezzi del sollevatore.

