



TORINCAB2 s.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
Via DRUBIAGLIO 6/17
10040 Frazione RIVERA – ALMESE (TO)
TEL. +39 (0) 119352688
FAX. +39 (0) 119352838
Web: www.torincab2.com


Cap. Soc. € 10.000,00
Isc. al Reg. delle Imp. di Torino N. 05655530011
Albo Imprese Artigiane N. 307836
Partita IVA e Cod. Fisc. 05655530011
E-mail: info@torincab2.com

NUOVA CABINA RIBASSATA "COMPACT" PER SERIE:

VALPADANA

9095 – 90105 IS

REVERSIBILE

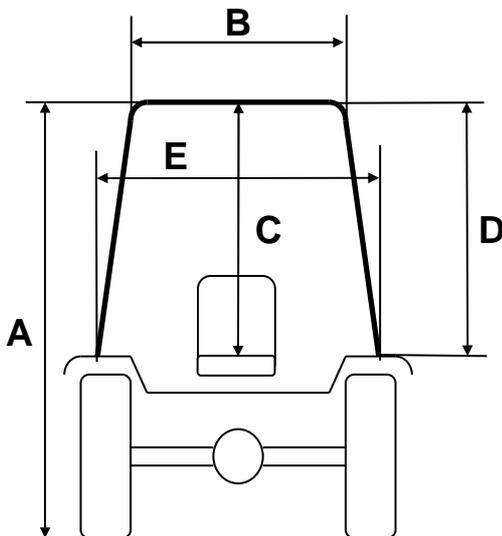

CABINA "COMPACT" VALPADANA 90105 IS REV. Gommatura Trattore 360/70 R.20	
A	1900 mm
B	730 mm
C	930 mm
D	900 mm
E	915 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA:

Nuova CABINA RIBASSATA "**COMPACT**" per lavorazioni speciali. La cabina è stata realizzata per raggiungere altezze minime da terra, (**190cm con gommatura trattore 360/70 R.20**), mantenendo ugualmente caratteristiche di sicurezza, confort e qualità eccellenti per l'operatore all'interno dell'abitacolo in ogni situazione di lavoro.

Come si può notare dalle immagini riprodotte, l'operatore all'interno della cabina possiede la visibilità totale grazie all'insieme della superficie perimetrale vetrata che comprende praticamente tutta la struttura.

Il vetro posteriore smontabile a mano tramite le due maniglie in plastica di apertura, permette la massima visibilità dei sollevatori e delle attrezzature in campo.

Il nuovo profilo struttura curvilineo con cristallo parabrezza e porte a giorno laterali ad incasso, permette una protezione totale delle guarnizioni vetro, migliorando notevolmente l'estetica stessa della cabina.

La cabina a richiesta può essere allestita con condizionatore, ispezionabile in campo in pochi secondi, grazie al cupolotto posteriore di chiusura apribile tramite pomello svitabile a mano libera senza l'utilizzo di attrezzi.

Tale sistema consente di smontare in pochi secondi i 3 filtri per polvere o ai carboni attivi presenti, per l'eventuale pulizia o la sostituzione dei medesimi. I rivestimenti interni fonoassorbenti al posto guida di nuova concezione con possibilità di montaggio e smontaggio rapido senza l'utilizzo di collanti, permettono la massima pressurizzazione all'interno dell'abitacolo. Sul cupolotto posteriore di chiusura è possibile a richiesta installare n°2 fari lavoro, per avere un'illuminazione maggiore nella zona del sollevatore.

La cabina ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all'attacco diretto alla piattaforma del trattore, senza utilizzo di carterini o dotazioni aggiunte. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con sganci rapidi che permettono lo smontaggio senza la dispersione di gas/liquidi.

Per esigenze lavorative il prodotto che forniamo prevede la possibilità di utilizzare il trattore anche in situazioni di grande pendenza e di spazi ridotti, grazie alla larghezza minima al tetto, vedi tabella allegata.

